kibri

MODELLBAHN-ZUBEHÖR

SPUR HO

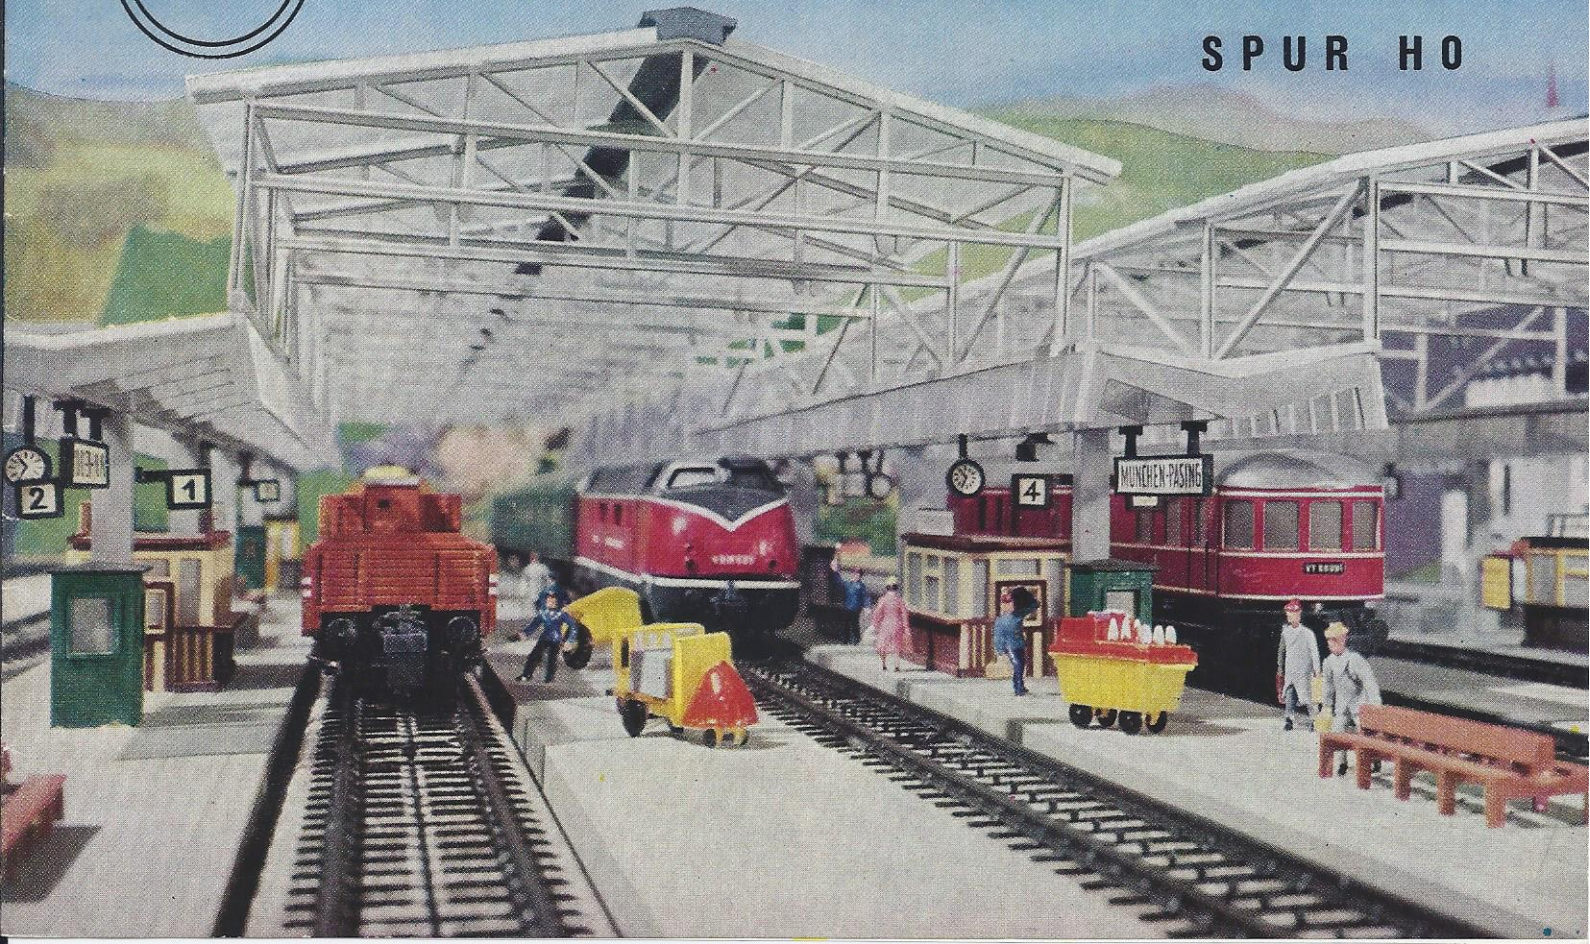

Preise in DM

KINDLER & BRIEL FABRIK FEINER SPIELWAREN

Printed in West-Germany

Eine Modellbahn, die nur aus Schienen, Lokomotive und Wagen besteht, ist undenkbar. Erst das Zubehör schafft die richtige Freude. Es regt die Phantasie an und ladet ein zum freien Gestalten.

Es ist richtig, an Modellbahnzubehör hohe Ansprüche zu stellen. Denn von ihm hängt der Gesamteindruck einer Modellbahn-Anlage ab: nur naturgetreues, modernes, maßstabgerechtes Zubehör findet vor den kritischen Augen von Kindern und Erwachsenen Gnade! Wer Modellbahnen liebt, wählt darum immer wieder

Kibri-Modellbahn-Zubehör für die Spurgröße H0.

Bis in die kleinste Einzelheit entspricht es der Natur. Es ist technisch perfekt und so solide gefertigt, daß man es beruhigt in junge Hände geben kann. Besonders empfohlen sind die interessanten und lehrreichen Kibri-Baukästen. Sie kommen dem überaus verständlichen Wunsch, selbst etwas zu bauen, selbst etwas zu schaffen weit entgegen!

WER WEISS, WAS ER WILL, WÄHLT WIEDER KIBRI

Das Kibri-Tanklager

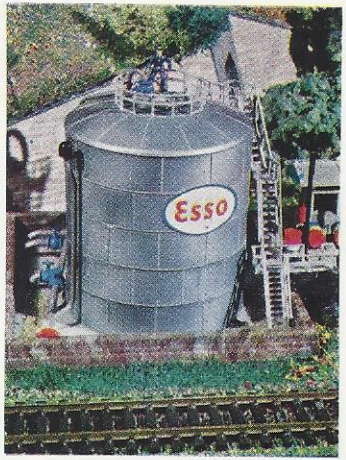

0/90/4 **Großer Hochtank** 6.90
L 15 cm, B 15 cm, H 9,5 cm
9904 **Bausatz** 4.25

0/90/6 **Kleine Hochtanks** 8.50
L 15 cm, B 10,5 cm, H 8,2 cm
9906 **Bausatz** 4.90 ▼

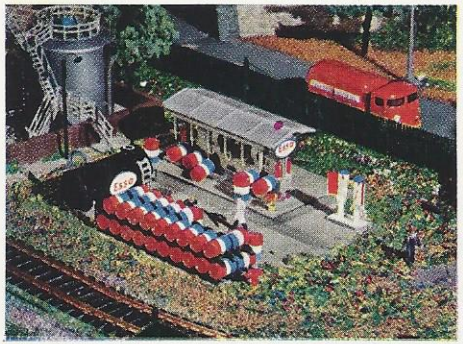

0/90/2 **Faßabfüllstelle** 6.50
L 15 cm, B 13,5 cm, H 5,2 cm
9902 **Bausatz** 3.90

0/90/1 7.50
Büro mit Abfüllrampe für Tankfahrzeuge
L 15 cm, B 13,5 cm, H 6 cm
9901 **Bausatz** 4.50

zusammengestellt aus den hier gezeigten Modellen ist ein Ausschnitt aus einer Schaufensteranlage.

9353 **Umzäunung** –.95
L 84 cm

0/90/8
Rampe für Kesselwagenbefüllung 3.50
L 15 cm, B 4,5 cm, H 6,5 cm
9908 **Bausatz** 2.10 ▼

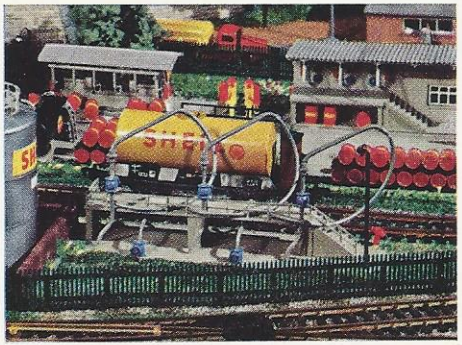

SHELL
SHELL
SHELL

P



0/62/1 1.25
Geländerbrücke gerade, L 18 cm
0/62/2 1.25
Geländerbrücke gebogen, ∅ 76 cm



0/62/3 1.50
Gitterbrücke gerade, L 18 cm
0/62/4 1.50
Gitterbrücke gebogen, ∅ 76 cm



0/62/5 1.65
Bogenbrücke gerade, L 18 cm
0/62/6 1.65
Bogenbrücke gebogen, ∅ 76 cm

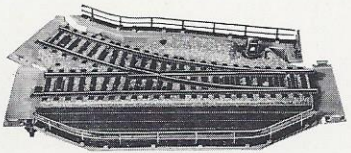

0/62/10 **Weichenplatte rechts** 2.75
0/62/11 **Weichenplatte links** 2.75
L 23 cm

Der Kibri-Brückenbau

genügt jedem Anspruch. Er ist aus bestem Plastikmaterial hergestellt und paßt für sämtliche Modellbahntypen der Spur HO und TT. Die Gleise können sowohl in Kurven verschiedener Durchmesser, wie in Geraden beliebiger Länge und mit veränderlichem Steigungs- oder Gefälle-Winkel für Auf- und Abfahrt verlegt werden. Die sinnreiche Konstruktion der Auflageflächen über den Trägermasten gewährleistet Fixierung aller Arten von Gleismodellen bei absolut sicherer Kurvenführung. Die gut illustrierte Broschüre „Kibri-Modellbrückenbau" zeigt auch dem kleinsten „Eisenbahner" die universellen Möglichkeiten des Aufbaus.

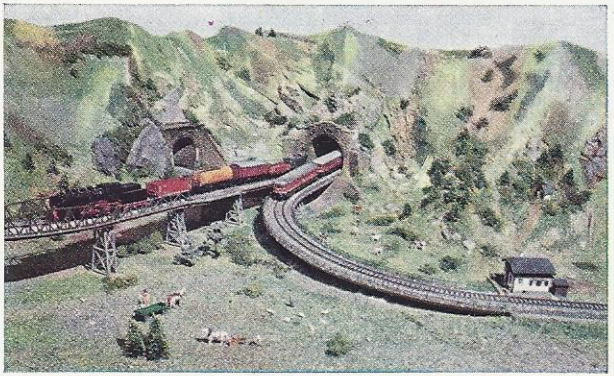

0/67/0 **Pfeilersockel**
0,5 cm –.25

0/67/20 –.20
Mast- und Signalhalter
für Oberleitung usw.

0/68/3 bis 5 cm Höhe **Auf- und Abfahrt** 7.50
9683 **Bausatz** 4.90
0/68/6 bis 11 cm Höhe **Auf- und Abfahrt** 19.80
9686 **Bausatz** 14.25

0/67/2 Höhe 2 cm –.60
0/67/3 Höhe 3 cm –.70
0/67/4 Höhe 4 cm –.80
0/67/5 Höhe 5 cm –.90
0/67/6 Höhe 6 cm 1.–
0/67/7 Höhe 7 cm 1.10
0/67/8 Höhe 8 cm 1.20
0/67/9 Höhe 9 cm 1.30
0/67/10 Höhe 10 cm 1.40
0/67/11 Höhe 11 cm 1.50

kibri

Baut Brücken

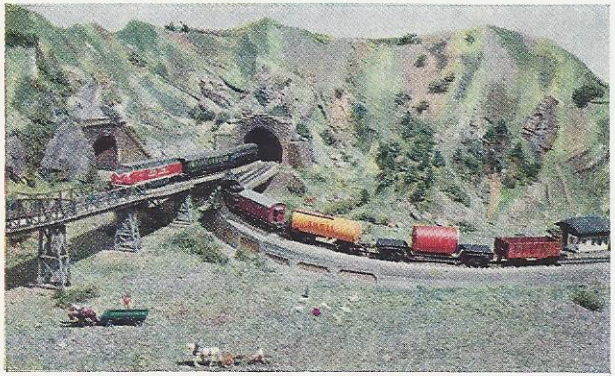

denn wir müssen nach oben ausbauen, wie es ja modellgerecht und auch raumsparend ist.

0/68/7 bis 5 cm **Auf- und Abfahrt** ohne Brücken 17.50
bis 4 cm Rampe in Beton- und Mauerwerkbauweise
9687 **Bausatz** 9.90

0/68/9 bis 11 cm **Auf- und Abfahrt** ohne Brücken 29.80
bis 4 cm Rampe in Beton- und Mauerwerkbauweise
9689 **Bausatz** 19.25

0/62/20 –.15
Brückengeländer aus 0/62/2
L 20,5 cm

0/62/21 –.30
Brückengitter aus 0/62/3
L 18 cm



0/62/22 –.35
Brückenbogen aus 0/62/5
L 18 cm

0/62/23 –.25
verbindet die Pfeiler ohne Brückenteil 20,5 cm



0/70/19 –.30
Brückenkopf-ausgleichsstück 4 cm

0/62/30 –.15
Verbindungsmuffe
für Geländer 0/62/23



0/62/31 **Brückenkopf 1 cm** –.25

0/70/18
Verbindungsklammer –.10

0/67/21
Verbindungskeil –.05

0/67/1 –.90
Auffahrt bzw. **Abfahrt** auf 1 cm Höhe in 3 Teilen, die beliebig zur Geraden und zur Kurve zusammengesetzt werden können.
In Betonmanier.



0/70/1 –.40
Beton-Rampe H 1 cm
9701 **Bausatz** –.75
(3 Teile = Schienenlänge)

0/70/2 –.50
Mauerwerk-Rampe H 2 cm
9702 **Bausatz** –.95
(3 Teile = Schienenlänge)



0/70/3 –.60
Mauerwerk-Rampe H 3 cm
9703 **Bausatz** 1.15
(3 Teile = Schienenlänge)

0/70/20 –.60
Brückenkopf 4 cm
Mauerwerk

Kirchen und Kapellen

kibri

bietet Besonderes

0/78/6 7.75
Dorfkirche „Neuweiler"
L 12 cm, B 7,5 cm, H 13,5 cm
9786 **Bausatz** 4.90



0/78/1 3.25
Kapelle „Kühzagl"
L 5 cm, B 4 cm, H 6 cm
9781 **Bausatz** 1.90

0/78/2 5.75
Kapelle „Holzegg"
L 9,5 cm, B 6 cm, H 8,5 cm
9782 **Bausatz** 3.90

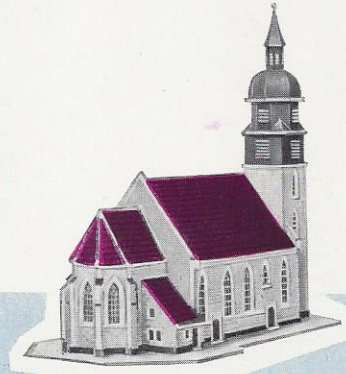

0/76/7 **Stadtkirche** 9.90
Modell einer bekannten Stadtkirche. L 21 cm, B 11 cm, H 20,5 cm
9767 **Bausatz** 5.90

Original:
Stadtkirche Böblingen
(von vorn gesehen)

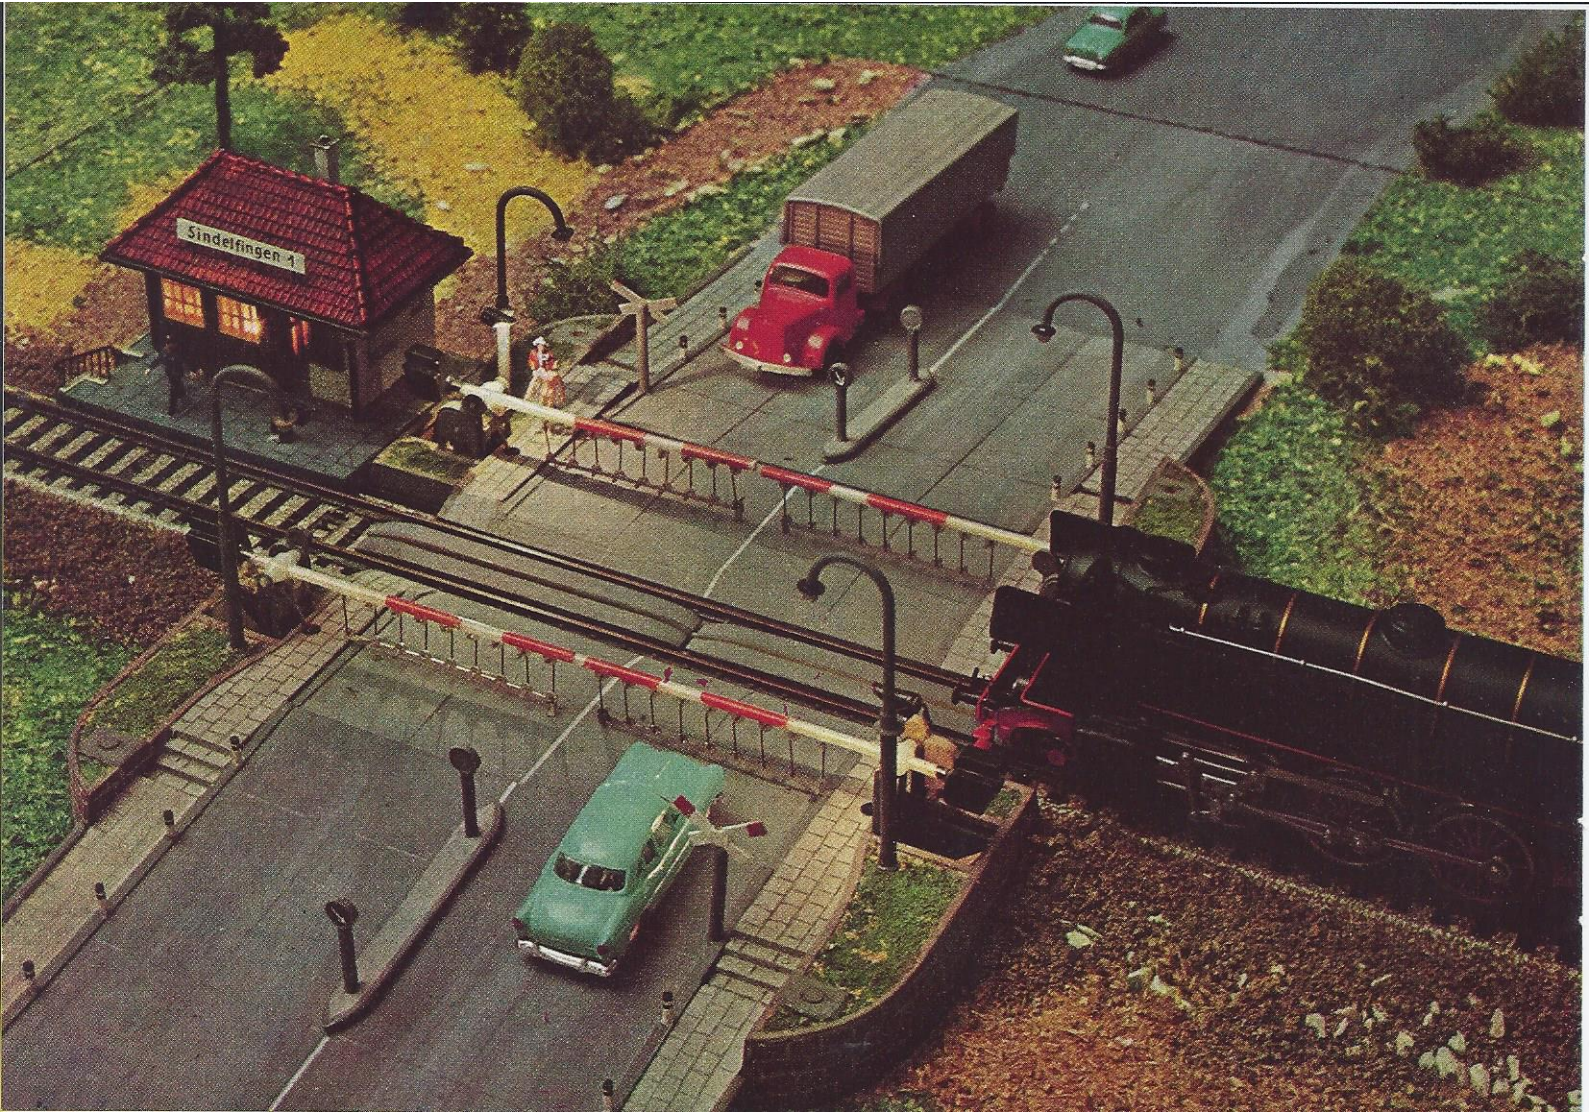
Sindelfingen 1

Modellmäßige elektromagnetische

KIBRI BAHNÜBERGÄNGE

mit naturgetreuer Funktion für sämtliche HO-Bahnen

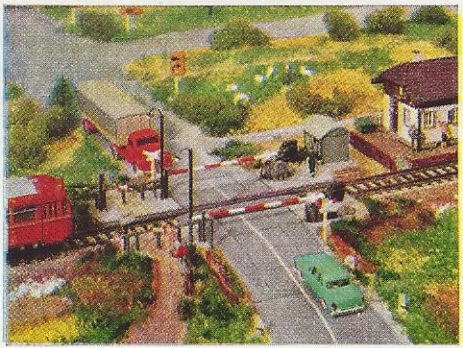

0/25/2 **Beschrankter Bahnübergang** 17.50
L 22,5 cm



0/16 **Bahnübergang mit Gleis-zwischenstück** B 6,2 cm 1.25

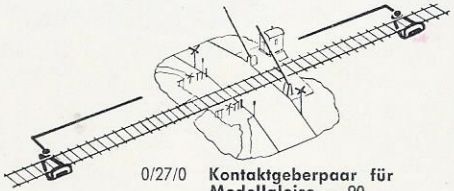

0/27/0 **Kontaktgeberpaar für Modellgleise** –.90
L 4 cm, B 2,4 cm

0/27/10 **zum Einbauen** 12.50
L 18,3 cm



0/27/5 2.75
Warnkreuz mit Beleuchtung
H 4 cm



0/27/3 **Blinker** 2.75
(Thermostat)
L 5 cm, B 1,5 cm

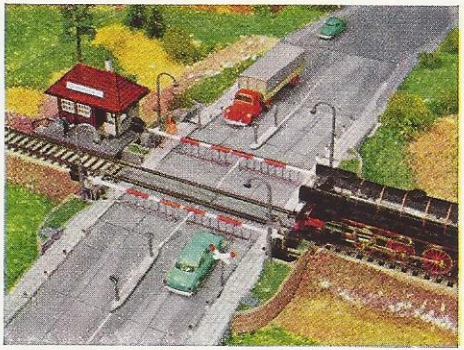

0/25/6 **mit 2 Scheinwerfern und Stellwerk** 32.50
geeignet für Trolley-Bus-Überfahrt
L (ohne Stellwerk) 18,5 cm

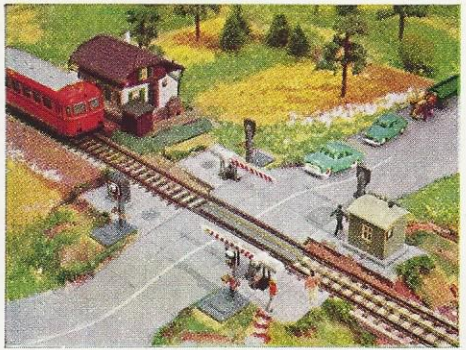

0/26/5 **Halbschranke** L 25 cm 26.50
mit 4 Blinklichtern

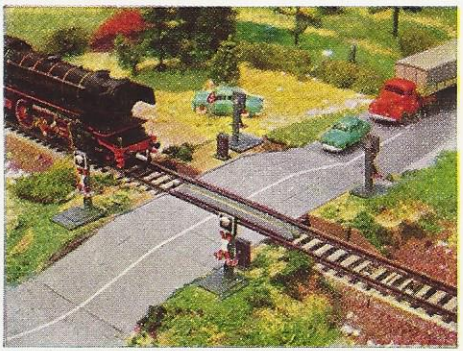

0/26/2 **Unbeschrankt mit 4 Blinklichtern** 23.50
L 18 cm

Vollautomatische Bahnschranken

Durch das ges. gesch. Bravo-System schließen sich die Schranken bei Annäherung des Zuges und öffnen sich nach dessen Durchfahrt selbsttätig.

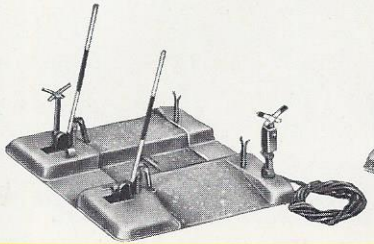

8/54/2 B mit rotem Licht 7.75
L 13,5 cm, B 16 cm
8/54/2 Desgl. ohne Licht 5.75

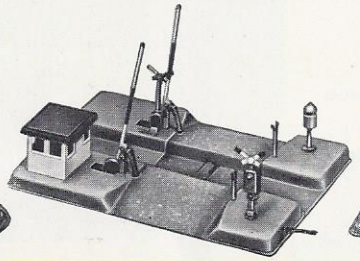

8/43/54 B mit rotem Licht 10.75
L 19,5 cm, B 16 cm
8/43/54 Desgl. ohne Licht 8.75



8/54/1 B mit rotem Licht 5.50
L 13,5 cm
8/54/1 Desgl. ohne Licht 3.75

für Handbetrieb



0/12/4 **Schranke mit Hauptsignal** 5.75
für Betr.-Strom von 12–20 Volt und für Batterie-Bahnen verwendbar
L 13,5 cm, H 12 cm



0/54/2 L 13,5 cm, B 16 cm 3.25



0/54/1 L 13,5 cm 1.90

0/17/1 4.90
Fußgängerübergang mit Drehkreuz
L 10 cm
9171 **Bausatz** 2.90

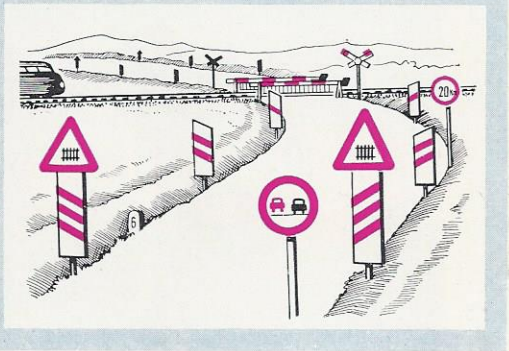

0/27/9 2.50
Warn- und Hinweisschilder für Bahnübergang H 1,7 – 3,4 cm

0/10/2 **Hauptsignal** 2.75 für Betr.-Strom von 12-20 Volt und für Batterie-Bahnen verwendbar. H 12cm

8/72/10 B 4.75 ▶ **Hauptsignal,** automatische Betätigung mit Beleuchtung. H 11,5 cm
8/72/10 2.90 ohne Beleuchtung



◀ 8/71/0 B **Vorsignal** 4.75 automatische Betätigung m. Beleuchtung. H 7,5 cm



0/45/2 5.75
L 22 cm, B 10,5 cm, H 9 cm
9452 **Bausatz** 3.90

9386 –.95
Ladegut 32 Benzinfässer in Teilen



0/38/5 **Ladegut** –.50
17teilig, modellgetreue Nachbildung

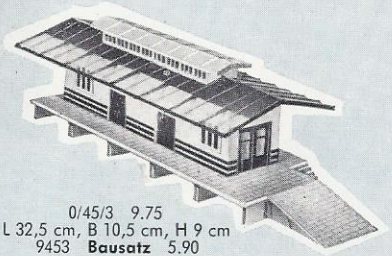

0/45/3 9.75
L 32,5 cm, B 10,5 cm, H 9 cm
9453 **Bausatz** 5.90

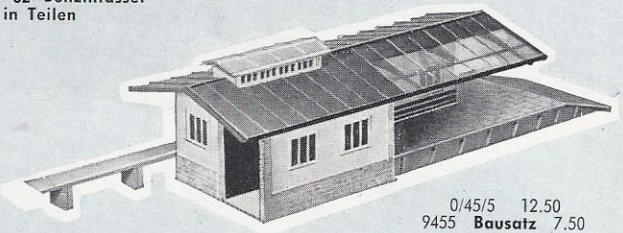

0/45/5 12.50
9455 **Bausatz** 7.50

Gleis kann durch das Tor gelegt und an beiden Seiten der Rampe und des Schuppens geführt werden, wodurch sich vielseitige Spielmöglichkeiten eröffnen. L 35,5 cm, B 11,5 cm, H 9 cm

0/46/2 **Signalbrücke** 3.75
9462 **Bausatz** 2.50

0/46/7 **Signalbrücke** L 23 cm, B 10 cm, H 18,5 cm 6.90
9467 **Bausatz** 4.75

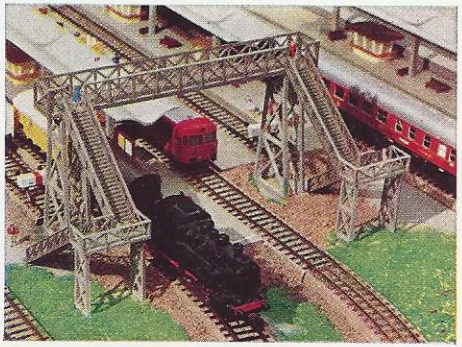

0/61/3 **Übergangssteg** L 28 cm, B 14 cm, H 13,5 cm 8.75
9613 **Bausatz** 5.90

Bahnhof - Wärterhaus -

kibri

◀ 0/50/8 **„Blausee"** 17.50
L 43,5 cm, B 12 cm, H 11 cm
9508 **Bausatz** 9.90

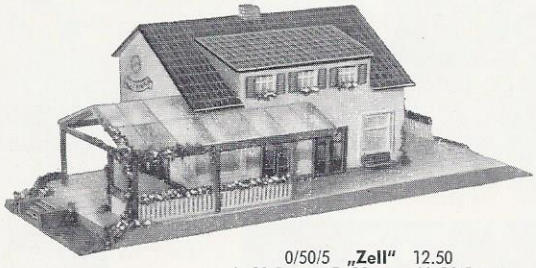

0/50/5 **„Zell"** 12.50
L 30,5 cm, B 13 cm, H 10,5 cm
9505 **Bausatz** 7.50

0/50/7 **„Ispringen"** 17.50
L 40,5 cm, B 13 cm, H 10,5 cm
9507 **Bausatz** 9.90
▼

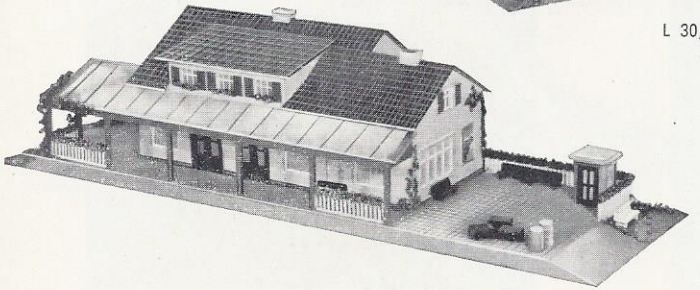

0/47/5 **Wärterhaus** 5.75
L 11,5 cm, B 8 cm, H 6,5 cm
9475 **Bausatz** 3.25

0/47/3 **Wärterhaus** 2.90
L 7,5 cm, B 6,3 cm, H 4,5 cm
9473 **Bausatz** 1.60

Stellwerk -

gehört zu jeder Eisenbahn

0/50/3 **Haltestelle „Töschling"** 7.90
Getreue Nachbildung einer reizenden modernen Haltestelle. L 28 cm, B 11,5 cm, H 7 cm
9503 **Bausatz** 4.90

0/48/5 **Stellwerk** 3.25
L 9 cm, B 5 cm, H 9 cm
9485 **Bausatz** 1.90

kibri

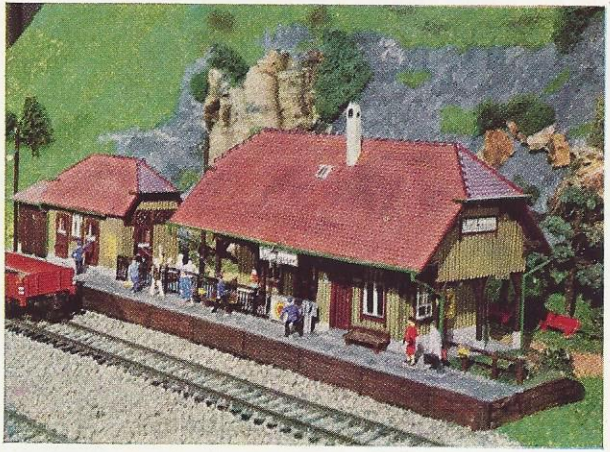

0/50/2 19.50
Bahnhof „Iselshausen
L 40 cm, B 10,5 cm, H 12 cm ▶
9502 **Bausatz** 12.50

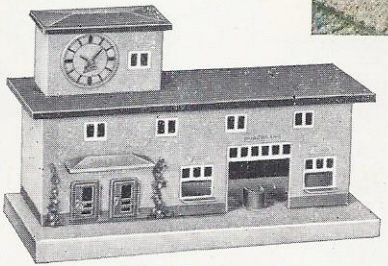

0/52/7 (Metall) 9.50
L 25,5 cm, B 10,5 cm, H 15,5 cm

0/52/5 (Metall) 6.75
L 25 cm, B 10,5 cm, H 10 cm

0/48/2 **Stellwerk „Sindelfingen"** 3.90
L 10,5 cm, B 6,2 cm, H 6 cm
9482 **Bausatz** 2.50
▼

Kleine Sachen, die Freude machen

kibri

0/63/1 **Kiosk** 1.25
L 5 cm, B 3,2 cm, H 3,7 cm

Was auf diesen beiden Seiten gezeigt wird, kostet nicht viel. Und trotzdem sind diese Einzelteile wertvoll. Denn sie regen die Phantasie unserer kleinen Eisenbahn-Freunde an.

0/77/0 –.75
Bahnsteiguhr
H 5 cm

0/63/0 –.90
Kiosk, Kunststoff
L 6 cm, H 2,8 cm

0/75/9 B **Wegkreuz** 2.50
mit Beleuchtung H 5 cm
0/75/9 –.60
desgl. ohne Bel.

0/72/11 B 3.50
Hauptsignal
mit Beleuchtung
H 6,5 cm
0/72/11 1.65
desgl. o. Bel.



0/71/0 1.65
Vorsignal
H 7,5 cm

0/55 2.75
Läutewerk, richtig funktionierend
H 6 cm

0/34 –.50
Telefonzelle
Kunststoff. H 2,7 cm

0/86 2.50
Viehverladerampe
L 10 cm, H 4,5 cm

0/79 –.40
Fahrplanständer
Kunststoff. H 2,5 cm



0/85 2.50
Verladerampe
mit Milchkannen
L 10 cm, H 4,5 cm



0/73 1.95
Halt- und- Hinweisschilder
H 3–4 cm



0/61/50 **Metallbrücke** 2.25
L 18,5 cm



0/82/1 6.75
Ladebrücke mit Kran
Dieser ist seitwärts verschieb- und drehbar. L 17 cm, H 18 cm

0/66/3 **Tiere** 2.50
mit Betreuern 10teilig in stabiler Sichtpackung. H 1–2 cm

0/66/2 **Rotwild** 1.75
6teilig in stabiler Sichtpackung
H 1–3 cm

Modellfiguren dürfen nie fehlen, denn sie beleben jede Anlage

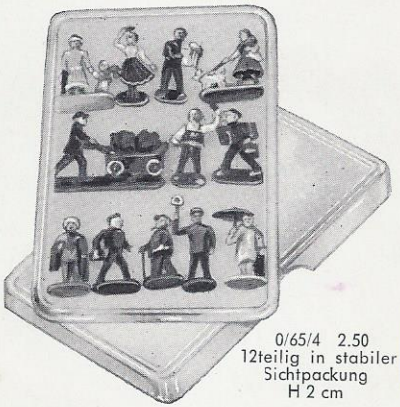

0/65/4 2.50
12teilig in stabiler Sichtpackung
H 2 cm

0/65/1 1.25
6teilig in stabiler Sichtpackung H 2 cm

0/65/2 1.25
6teilig in stabiler Sichtpackung H 2 cm

0/65/3 1.25
6teilig in stabiler Sichtpackung H 2 cm

Was wäre der Bahnhof ohne Menschen, ohne das pulsierende Leben? Wie öde wirkt eine Landschaft ohne Kreatur, ob wild, ob zahm!

Die maßstabgerechten Vollplastik - Kibri - Figuren geben auch Ihrer Anlage die erstrebte lebendige Note.

BLAUSEE
DEUTSCHE BUNDESBAHN

kibri

Bahnsteige

und *was dazu gehört*



Die ideale Konstruktion für Bahnsteighallen (Titelbild), moderne Fabrikanlagen usw. Die dargestellte Bahnsteighalle besteht aus 2 Bahnsteigen 9533 und dem Hallendach 9530 und kostet nicht viel. Wer möchte noch auf diesen realistischen Ausbau des Bahnhofgeländes verzichten?

9530 **Hallendach-Bausatz** 5.50
L 37,2 cm, B 14 cm, H 4,8 cm

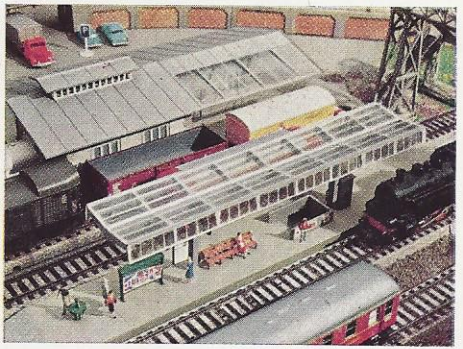

0/53/2 L 32,5 cm, B 5,4 cm, H 7,2 cm 4.90
9532 **Bausatz** 3.50

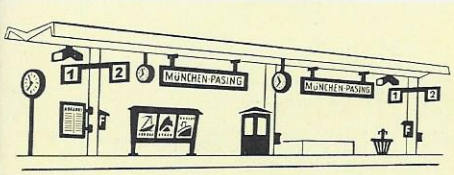

9537 **Bahnsteigzubehör im Beutel** –.75

9534 **Bahnsteigverlängerung**
Bausatz 1.25
L 12,4 cm, B 5,4 cm, H 7,2 cm



0/53/3 **Bahnsteig „München–Pasing"** 7.50
L 65 cm, B 5,4 cm, H 7,2 cm
9533 **Bausatz** 5.50

0/53/5 4.25
L 32,5 cm, B 5,5 cm, H 7 cm
9535 **Bausatz** 2.90

Aus Kibri Anlagen

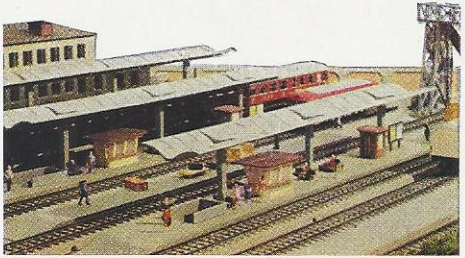

0/53/6 6.75
L 45,5 cm, B 5,5 cm, H 7 cm
9536 **Bausatz** 4.90



0/53/1 2.90
L 27 cm, B 5,5 cm, H 5 cm



0/36/3 **8 Doppelbänke** –.95
hart und unbequem – aber so sind sie wirklich. L 4 cm



0/40 2.50
Bahnsteigwagensortiment aus Plastik, modellgerecht in Größe und Farbe. Die Radachsen sind drehbar gelagert. H 2 cm

0/36/2 –.60
Bank in Zehnerpackung in Farben sortiert. Modellgerecht. L 2 cm

Dekorative unzerbrechliche Parkbäumchen

9990 –.50
Plastik-Kleber
UHU-Plast

0/95/2 –.35
Pappelform
H 6 cm

0/95/1 –.30
Runde Krone
H 4 cm

Streumaterial

Schotter

Nordisches Moos

89/1	Schotter, weiß	
89/2	Schotter, beige	
89/3	Schotter, braun	
89/4	Schotter, grau	
89/5	Korkschrot	
90	Streumaterial, dunkelgrün	
91	Streumaterial, dunkelbraun	–.30
92	Streumaterial, gelb	
93	Streumaterial, hellgrün	
94	Streumaterial, hellbraun	
95	Streumaterial, grau	
96	Streumaterial, rot	
97	Nordisches Moos	1.–

Lampen und Leuchten 19 Volt

0/56/1 2.50
H 14,5 cm

77 **Transformator** 220/ 3½ V, L 9 cm, B 7 cm, H 3,5 cm 8.50

Dieser handliche Kibri-Spezial-Trafo speist 15–20 Beleuchtungsquellen und entlastet so den Bahnbetriebstrafo. Außerdem sind 3,5-Volt-Birnchen viel billiger. Zwei Vorteile!

0/56/10 3.40
H 11,5 cm

0/84/3 1.25
Beleuchtungs-Sockel
Der aufgesetzte Zylinder verhindert das unnatürliche Durchschimmern bei Plastikmodellen und ermöglicht durch beliebigen Farbüberzug jeden Beleuchtungseffekt.

0/19 1.75
Verteilerplatte
Die einfache aber gelungene Konstruktion erlaubt bis zu 30 Anschlüsse.

0/84 1.–
Beleuchtungssockel

0/56/6 2.60
H 5,5 cm



0/56/8 3.25
H 11,5 cm

Glühbirnen

80/6/3½	Glühbirne, 3½ V, hell	Liliput	–.55
80/6/3½	Glühbirne, 3½ V, rot	mit	–.60
80/6/20	Glühbirne, 20 V, hell	Steck-	–.55
80/6/20	Glühbirne, 20 V, rot	sockel	–.60
80/8/3½	Glühbirne, 3½ V, hell	Liliput-	–.55
80/8/20	Glühbirne, 20 V, hell	Gewinde	–.55
80/12/3½	Glühbirne, 3½ V, hell	Normal-	–.35
80/12/20	Glühbirne, 20 V, hell	Gewinde	–.60
80/20/20	Soffittenbirne		–.65

0/56/9 4.90
H 11,5 cm

TUNNELS

müssen stabil sein, aber sich auch in die Landschaft einfügen.

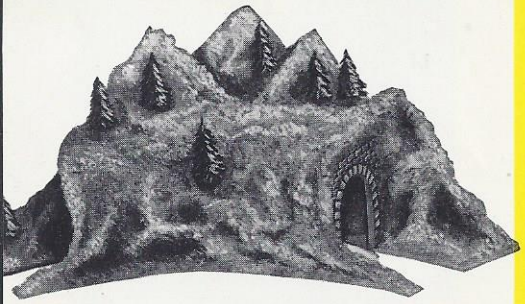

0/43/1 14.75
Ecktunnel für 1 Gleis.
Der Parallelkreis kann an der Vorderseite entlang gelegt werden. L 60 cm, B 40 cm, H 25 cm

0/44/0 2.90
L 17 cm, H 12 cm

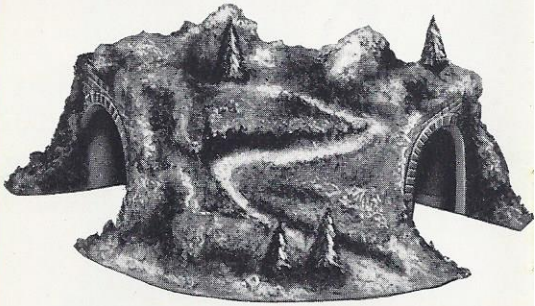

0/44/5 12.50
für 2 Gleise, die in Kurven und Geraden durchgeführt werden können.
L 60 cm, B 31,5 cm, H 21 cm

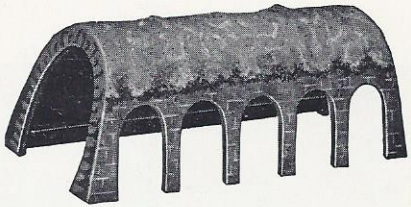

0/42 4.90
mit Lawinen-Galerie
L 33 cm, H 12 cm

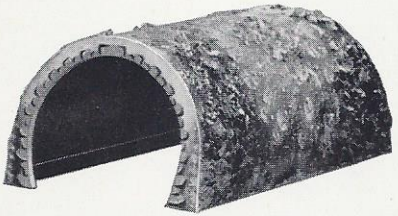

0/44/1 für 2 Gleise 7.25
L 38,5 cm, B 21 cm, H 15 cm

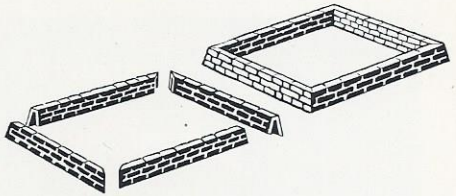

0/41/31 –.75
Mauerstücke
(8 Stück à 11,5 cm)

0/41/30 **Mauerabschlußsteine**
L 16 cm und 21,5 cm
4 Stück im Beutel –.75

Mauerplatten

flexibel aus Kunststoff

0/41/20 –.75
unregelmäßige Natursteine
B 14,5 cm, H 14,5 cm

0/41/21 –.75
behauene Natursteine
B 14,5 cm, H 14,5 cm



Tunnel-Portale

ganz naturgetreu

◀ 0/41/5 **Portal für 2 Gleise** 1.95
mit Tunnelröhre
Durchfahrtshöhe 10,5 cm
0/41/4 ohne Röhre 1.40

0/41/2 **Tunnelportal für 1 Gleis** 1.25 ▼
Durchfahrtshöhe 10 cm
0/41/3 Desgl. mit Tunnelröhre 1.80



So echt und naturgetreu bauen wir mit Kibri-Teilen unsere Modelltunnel.

▼

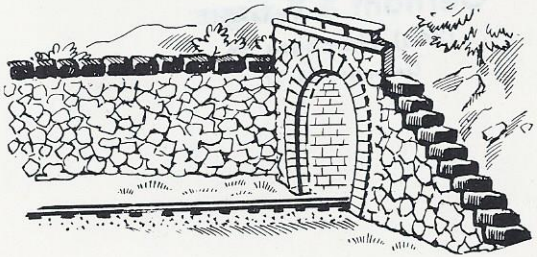

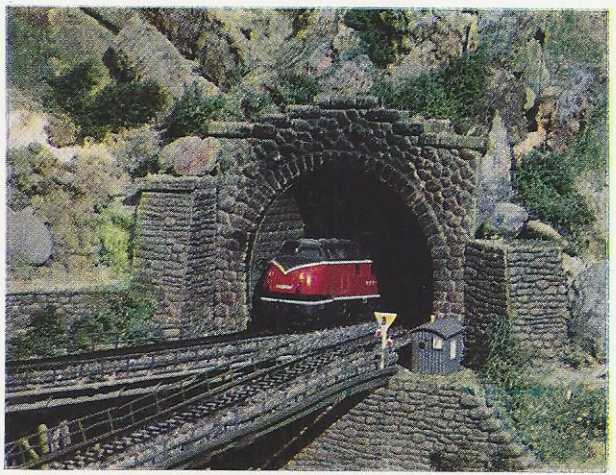

MODELLBAHN-ZUBEHÖR

SPUR HO kibri

ZU BEZIEHEN DURCH IHR FACHGESCHÄFT

Gernant & Krüger
(24a) Hamburg 36
Gerhofstraße 32

KATALOG 1960

KINDLER & BRIEL · FABRIK FEINER SPIELWAREN · BÖBLINGEN (WÜRTT.)